Характеристики и описание гибочного станка Bystronic АО «РСК» на локации в г. Коломна

Возможности гибочного станка Bystronic:

- Возможность изготовления прямоугольных и фигурных дистанционных рамок;
- Минимальный размер дистанционной рамки [110×250] мм;
- Максимальный размер дистанционной рамки [2200×4000] мм.

Состояние – в настоящий момент гибочный станок Bystronic находится на консервации. Требует незначительных вложений.

Состав гибочного станка Bystronic			
№ п.п.	**Наименование станции**	**Марка/обозначение**	**Год выпуска**
1	Профильный магазин	Bystronic	2005
2	Гибочная установка	Bystronic	2005
Также в комплекте имеется поврежденный принтер			

Стоимость гибочного станка Bystronic – по запросу на k.savenko@rglass.ru

Информационные фото гибочного станка Bystronic

Профильный магазин Bystronic

Гибочная установка Bystronic

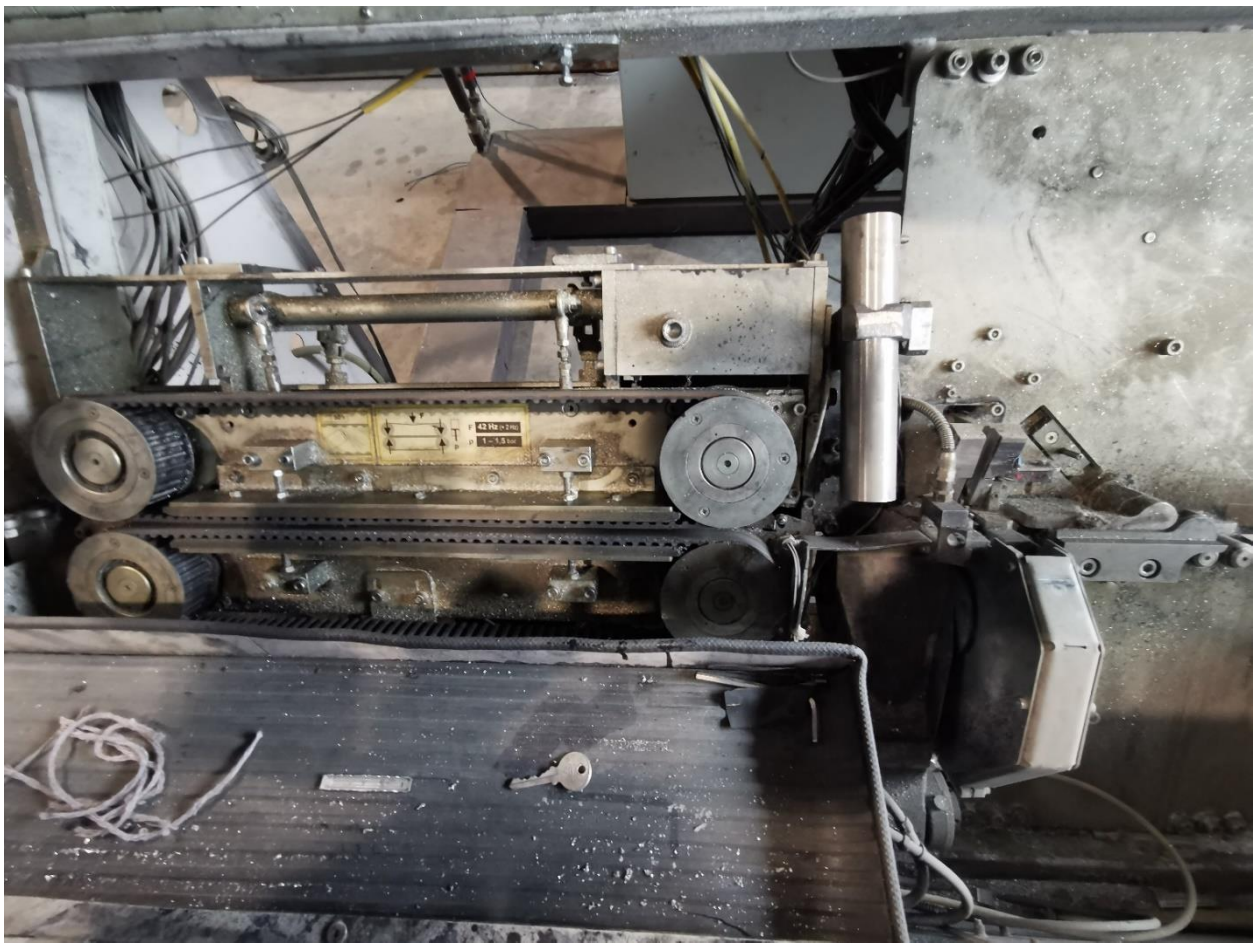

Bystronic
glass

Lenhardt Technology

09.05	262.0039	kg
Baujahr year of construction	Maschinen-Nr. machine no.	Belastung max. load max.

380V	50Hz
Betriebsspannung main voltage	Frequenz frequency

mm	mm	2200x4000mm
Scheibendicke max. thickness of glass plate max.	Einheitendicke max. tickness of units max.	Scheiben/Rahmengröße max. dimensions of units/frame max.

RB	NTB	2.20	4.00	L		AL		TM

Lenhardt Maschinenbau Gmbh • Karl-Lenhardt-Strasse 1-9 • 75242 Neuhausen-Hamberg • Germany

192.6.6.23
255.255.255.0
192.6.6.36

Шкаф управления

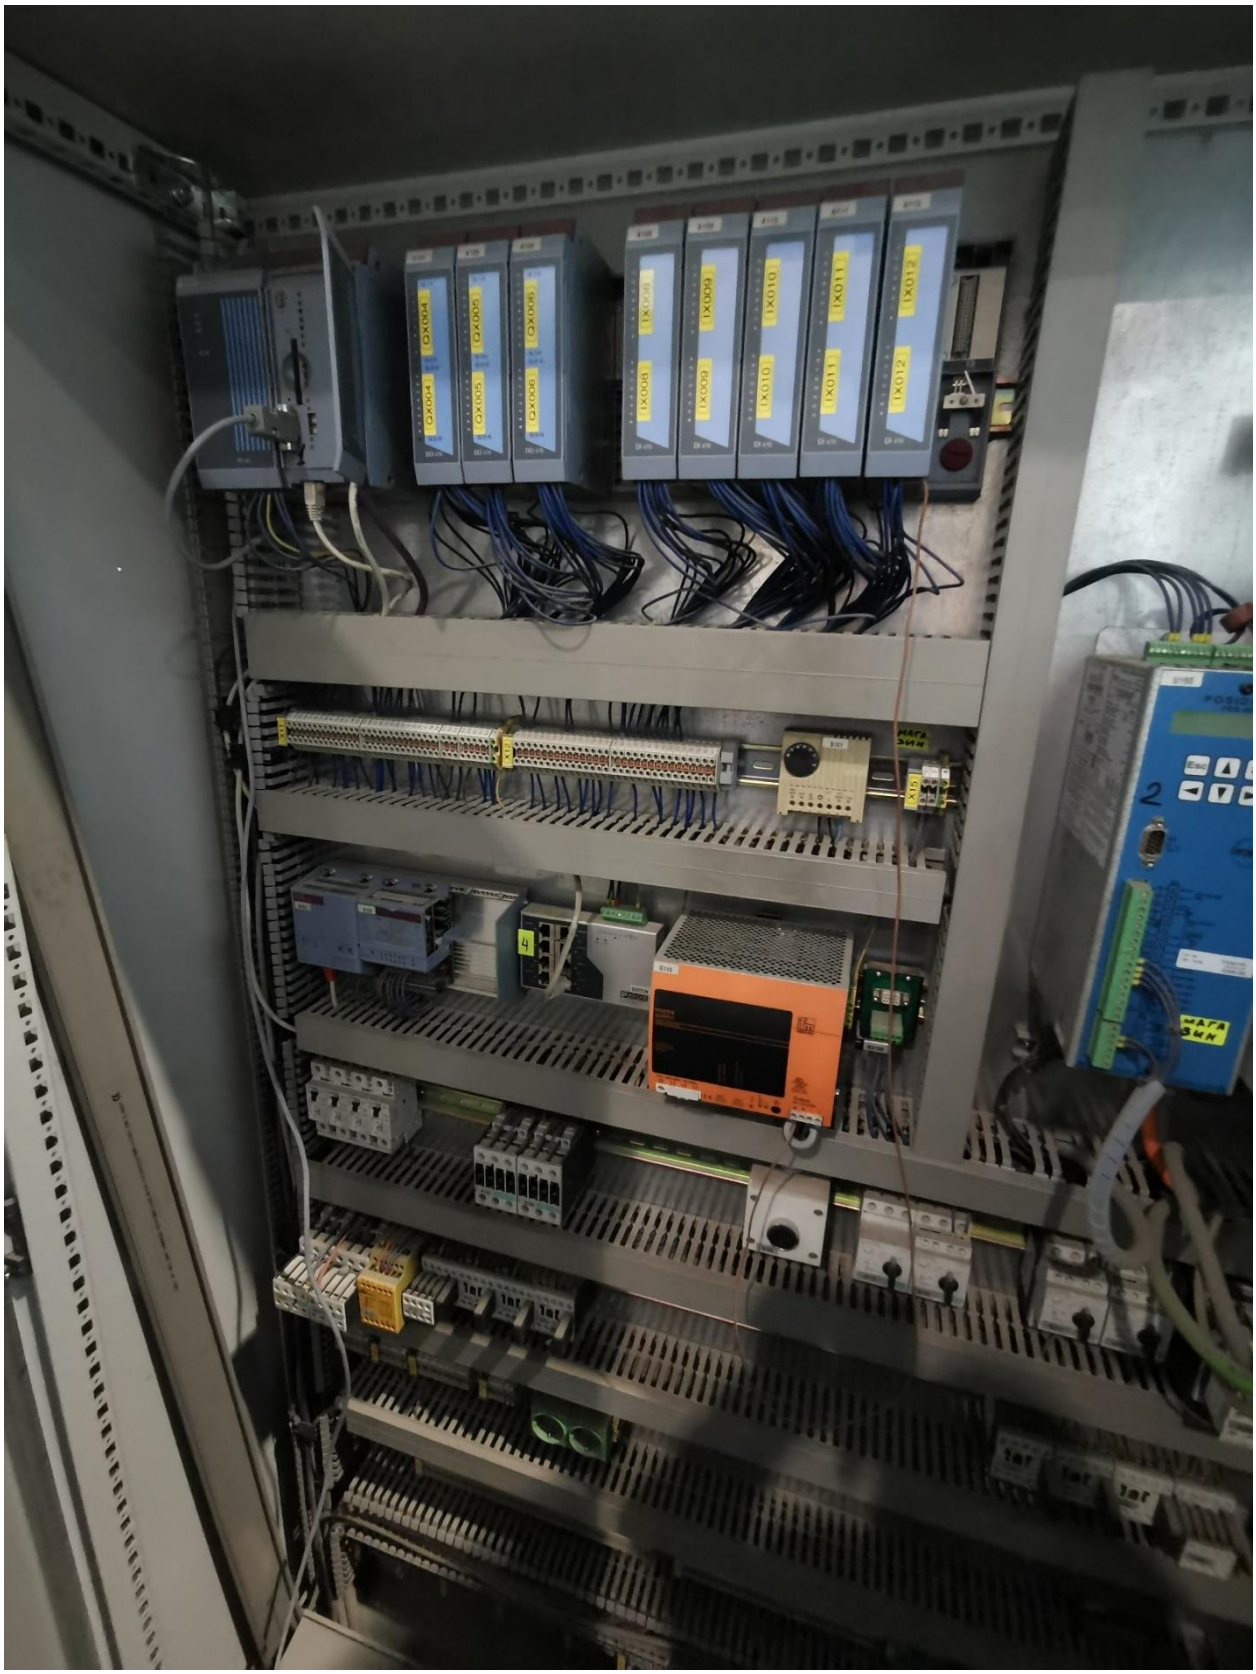

ACOPOS 1022
ACOPOS 1022
POSIDRIVE

Bystronic
glass
Lenhardt Technology
09.05
Baujahr
year of construction
262.0039
Maschinen-Nr.
machine no.
703385
Stromlaufplan Nr.
wiring diagram
380V
Betriebsspannung
main voltage
50Hz
Frequenz
frequency
24V/DC
Steuerspannung
control voltage
6.0kW
Leistung
electrical power
18.0A
Nennstrom
nominal current
25A
Hauptsicherung
main fuse
Elektrosteuerung / electronic control
Lenhardt Maschinenbau Gmbh • Karl-Lenhardt-Strasse 1-9 • 75242 Neuhausen-Hamberg • Germany